

# 42TAR Series

HI-WALL SPLIT TYPE AIR CONDITIONING



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



ISO 9002  
OMS01104/365



TIS/ISO 9000  
99300710302




ISO 14001  
MASCI  
NATIONAL  
INSTITUTIONAL  
CERTIFICATION  
SYSTEM  
CERTIFICATION NO. AJA 991109

# NANO Technology

Turn to the Experts

www.carrier.co.th

# 42TAR Series

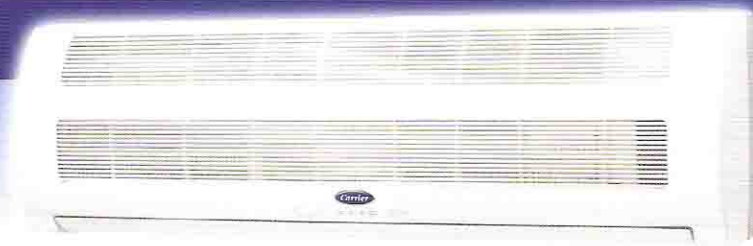

**NANO Technology** เพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศด้วยนาโนเทคโนโลยี ในระบบฟอกอากาศของเครื่องปรับอากาศ แครีเออร์ รุ่น 42TAR



### Nano Silver Ginseng

- อนุภาคของ Nano Silver จะเข้าไปในเนื้อเยื่อแคทรีเรีย และโวลีรูล ซึ่งจะสกัดและยับยั้งการเติบโตของเซลล์
- Nano Silver สามารถกำจัดเชื้อราเข้าไปในเนื้อเยื่อ และยับยั้งกระบวนการ Metabolism เป็นผลให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต
- คุณสมบัติของ Silver ช่วยทำให้อากาศสะอาดและสดชื่นขึ้น ปราศจากกลิ่น



Nano Silver Ginseng

Nano Photo Copper



### Nano Photo Copper

- เกือบ 99.9% ของแบคทีเรียจะถูกทำลายด้วยพลังออกซิไดซ์ซึ่ง
- สามารถดูดซับและสลายกลิ่น คิวบิกฟูรี แอมโมเนีย สารอินทรีย์ที่เปลี่ยนรูปได้ กลิ่นอาหาร และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- ด้วยพลังงานของ Super-Hydrophilic และ Anti-microbial nature of Titanium Dioxide(TiO2) จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของเชื้อรา

## Specifications

Description	Type	Hi-Wall	
		38TAR018	38TAR024
Model	Outdoor	38TAR018	38TAR024
	Indoor	42TAR018	42TAR024
Cooling Capacity *	Kw.	5.1	6.4
Power Supply	V/Ph/Hz.	220/1/50	
Current (RLA)**	AMP.	7.24	10.35
Power Input	Watt	1,560	2,250
E.E.R. #5			-
Indoor Air Circulation	CFM	600	700
Noise (Outdoor/Indoor)	High	dB. 56/49	56/52
	Medium	dB. - /44	- /46
	Low	dB. - /33	- /39
Dimension (Outdoor/Indoor)	Height	mm. 715/298	715/298
	Width	mm. 780/998	780/998
	Depth	mm. 290/208	290/208
Net Weight (Outdoor/Indoor)	kg.	46/12	52/12
Refrigerant		R-22	
Connections	Liquid	inch 1/4	
	Suction	inch 5/8	
Type of Compressor		Rotary	

## Special Feature

### คุณสมบัติพิเศษ

- DRY** ระบบลดความชื้น Dry (Dehumidifying) Function
- TIMER** ตั้งเวลาเปิด/ปิด (ชม.) Convenient Timer (Hour)
- AUTO** ระบบทำงานอัตโนมัติ (ทำความเย็น/ลดความชื้น) Automatic Changeover (Cool/Dry)
- 3 AUTO** สมรรถนะ 3 ระดับและอัตโนมัติ Automatic 3-Stage Fan Control
- CHECK** ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ Auto Diagnosis
- Auto Louver** บานเกล็ดสายอัตโนมัติ Auto Louver
- Set Louver** กำหนดทิศทางการจ่ายลม Set Louver
- ECONO** ประหยัดไฟ Econo Mode/ Eco Mode
- 3 min. DELAY** ระบบหน่วงเวลา 3 นาทีอัตโนมัติ เมื่อไฟตก-ดับ Automatic 3 Minute Delay Safety Control
- Backspace Saving Outdoor** ประหยัดพื้นที่ภายนอกอาคาร Backspace Saving Outdoor
- AUTO RESTART** ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ Auto Restart
- Washable Front Panel** ฟังก์ชันถอดล้างได้ Washable Front Panel



### Continuous Operating

Condensing Unit ถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบให้ Compressor ทำงานอย่างต่อเนื่อง 3,500 ชั่วโมง



### Washable Front Panel

สามารถถอดฟากรอบด้านหน้าล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้เครื่องปรับอากาศดูใหม่สะอาดอยู่เสมอ



38TAR Series

\* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 °F. DB/67 °F. WB. AMBIENT TEMP. 95 °F. DB  
\*\* RLA = RATED LOAD AMPERE

บริษัท แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์  
46/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5  
บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.  
14-15<sup>th</sup> Fl., Nation Tower,  
46/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna,  
Bangkok 10260 Thailand  
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :